Manual de Uso



C10BW

Máquina de Limpeza de Serpentina Integrada

C10BW

Máquina de Limpeza de Serpentina Integrada



Observação
A máquina não vem com bateria.
A bateria deve ser adquirida separadamente.

1. Avisos Antes do Uso

Obrigado por adquirir as máquinas de limpeza de serpentina sem fio WIPCOOL Série Compacta. Nosso compromisso é fornecer produtos de alta qualidade.
Verifique se o produto que você pediu está em boas condições de envio com os acessórios corretos. Se houver algum dano durante o transporte, entre em contato conosco ou com os distribuidores locais a tempo.
Este manual fornece instruções sobre a operação correta. É importante que você siga estas instruções cuidadosamente.
Se houver alguma alteração no produto (incluindo a especificação), não o informaremos mais.

2. Uso Pretendido do Produto

As máquinas de limpeza de serpentina integrada C10BW são uma solução de limpeza completa e independente, eficiente e segura para serpentinas. É ideal para limpeza em locais onde água e energia podem ser inacessíveis. Alimentado por bateria de lítio com tanque de água limpa e tanque de produtos químicos, a função de mochila integrada pode liberar completamente ambas as mãos. Uma pessoa pode carregar a máquina de limpeza e subir a escada para um local de trabalho específico (como sótão, telhado, etc.). Aproveite a diversão de limpar a qualquer hora e em qualquer lugar.





Especificações Técnicas:

1. Tampa do tanque de água limpa
2. Tampa do tanque de produtos químicos
3. Tanque de produtos químicos
4. Tampa da bateria
5. Tanque de água limpa
6. Válvula de controle de produtos químicos
7. Bico de precisão
8. Bico de espuma
9. Bico rotacional de 220°
10. Varinha de extensão de 37cm
11. Alça extensível
12. Alça de mochila
13. Chave ON/OFF

Modelo	**C10BW**
Voltagem	**18V (Interface AEG/RIDGID)**
Pressão de Trabalho	**5/10 bar (Dupla)**
Vazão	**4L/min**
Tanque de Água	**18L**
Tanque de Produtos Químicos	**2L**
Mangueira Dupla	**5m**
Peso (seco)	**6.6kgs (sem bateria)**





3. Instruções de Segurança Importantes

AVISO: Leia e entenda todas as instruções antes de usar a unidade. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos pessoais graves.

- Sempre verifique a unidade, mangueiras, conexões, etc. antes de cada uso.
- Não encha com gasolina ou qualquer outro líquido inflamável. Não opere em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis.
- Certifique-se de que haja ventilação adequada na área de trabalho.
- Fique alerta, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar esta unidade.
- Mantenha espectadores, crianças e visitantes afastados enquanto opera esta unidade.
- Desligue a unidade e alivie a pressão na mangueira quando terminar.
- Não use enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Não use a unidade enquanto estiver conectada ao carregador de bateria.
- Tenha cuidado - uma unidade totalmente cheia é pesada!! Não faça movimentos bruscos ao usar esta unidade com a alça traseira.
- Não se estenda demais nem se apoie em suportes instáveis. Mantenha o equilíbrio e o apoio adequados em todos os momentos.
- Use luvas de borracha, botas de borracha, óculos de proteção ou protetor facial, etc. Detergentes e produtos químicos podem causar ferimentos nos olhos e na pele. Proteja-se do contato direto com a pele.
- Não use ácidos ou produtos de limpeza que contenham hidróxido de sódio ou potássio!
- Não misture produtos químicos!! A mistura de produtos químicos incompatíveis pode danificar a unidade ou causar reações químicas perigosas e fatais.
- Não use a unidade se ela não funcionar corretamente ou se estiver danificada. Não tente consertar a unidade sozinho - chame o seu distribuidor local para obter assistência. O serviço deve ser executado apenas por pessoal de reparo qualificado. O serviço realizado por pessoal não qualificado pode resultar em risco de ferimentos e anula a garantia.
- Nunca aponte a pistola de pulverização para ninguém. Não direcione o jato para os olhos ou boca.
- Sempre desligue a máquina após o uso ou quando o tanque estiver vazio. Operar uma bomba de água "a seco" esgota a bateria e pode causar danos.
- Não pulverize a unidade com água ou produtos químicos.
- Não deixe a unidade congelar ou deixe em temperaturas de congelamento.
- Não use água com temperatura superior a 60°C (140°F).
- Use apenas acessórios e peças de reposição aprovados.
- Siga os procedimentos de manutenção descritos neste manual.
- Nunca submerja o aparelho em água.
- Não deixe a unidade congelar. Sempre esvazie o tanque e a água interna e guarde a unidade em ambientes fechados.
- Não remova a placa de cobertura nem tente desmontar o aparelho.
- Substitua a mangueira danificada imediatamente. Caso contrário, a mangueira pode estourar e causar ferimentos graves.

4. Etapas de Operação

Verificações Pré-Operacionais

Verifique se há água e produto de limpeza química adequados (use apenas produtos de limpeza leves).
Certifique-se de que a bateria tenha carga suficiente para operação normal.
Verifique os bicos de pulverização e certifique-se de que o orifício não esteja bloqueado ou desgastado.
Verifique se a mangueira de pressão apresenta desgaste ou dobras.
Verifique todas as conexões, acessórios, parafusos e fixadores.



Insira a bateria.



Encha o tanque de água limpa.



Encha o tanque de produtos químicos. Certifique-se de que a válvula de produtos químicos esteja fechada.



Conecte com a mangueira de saída.



Conecte com a pistola de pulverização.



Rosqueie o conector do bico.



Conecte com o bico de pulverização.



Pressione o interruptor de energia.
• = pressão de limpeza de 5 bar.
•• = limpeza de 10 bar.



Pressione o gatilho para iniciar a limpeza.



Solte o gatilho para parar a máquina.



Modo aberto - produto químico misturado com água limpa na proporção de 1:3. Fechado - pulveriza apenas água limpa.



Libere toda a água de dentro da máquina.



Pressione "O" após o término da limpeza.



Desconecte a mangueira de saída.



Remova a bateria.



Pronto para armazenagem

5. Uso da Varinha de Extensão



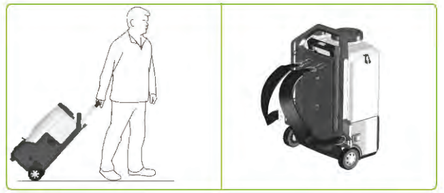

A máquina pode ser usada na mão e com rodas.

A máquina também pode ser usada com uma alça de mochila.

6. Purga de Ar

Com o uso normal, o ar pode ficar preso na mangueira da lavadora. Recomendamos os seguintes passos para purgar o ar do sistema e atingir a pressão máxima de lavagem.
Ligue sua máquina de limpeza. Aponte a pistola de pulverização para o tanque de água e aperte a alavanca até que o jato de água fique constante.
Lembrete: Mantenha a válvula de produtos químicos fechada.

7. Manutenção Geral e Armazenamento

Ao terminar de usar a unidade, passe água limpa pela máquina.
Proteja a unidade de temperaturas de congelamento. Não guarde a unidade ao ar livre.
A unidade pode ser armazenada acima de temperaturas de congelamento por curtos períodos de tempo (menos de 1 semana) com líquido nos tanques.
Para proteger a unidade de danos, o produto químico e a água devem ser drenados dos tanques e a bomba e a válvula de produtos químicos devem ser lavadas com água limpa antes que a unidade seja colocada em armazenamento a longo prazo.
Ao usar a unidade após um armazenamento prolongado, lave com água limpa antes de usar.
Limpe o filtro de entrada de água regularmente para evitar que o entupimento afete a entrada de água.

8. Solução de Problemas

Bomba Não Funciona	Pouca energia na bateria	Verifique a bateria e carregue-a a tempo
	Temperatura muito baixa (< 0°C)	Aumente a temperatura ambiente
	Bico gasto	Substitua o bico
	Bico entupido	Limpe o orifício do bico
	Nível de água baixo	Adicione água
	Ar aspirado para o orifício de pulverização	Adicione água
	Ar na entrada da bomba	Remova o bico, escorve a bomba
	Bloqueio de vácuo (respiro da tampa entupido)	Limpe o respiro de ar da tampa
	Temperatura da água muito alta	Adicione água fria para reduzir a temperatura
	Bateria fraca	Carregue ou substitua a bateria
	Vazamento no sistema de alta pressão ou na bomba	Verifique se há vazamentos na pistola de pulverização e na bomba
Motor Continua Funcionando Após Soltar o Gatilho	Ar no sistema	Rearme a unidade
	Tanque(s) vazio(s)	Encha o(s) tanque(s)
	Interruptor de energia desligado	Ligue o interruptor
	Problemas com o desligamento automático da bomba	Entre em contato com o vendedor
Sem Fluxo / Bomba Não Escorva	A entrada de água está bloqueada	Limpe o filtro de entrada
	Há impurezas dentro	Remova as impurezas internas
	O autoescorvamento tem problema	Troque a bomba

Wipcool Compact Series Cleaning Machine


C40T
Adjustable high pressure cleaning machine


C30S
Steam cleaning machine


C10
Portable coil cleaning machine


C10B
Cordless coil cleaning machine


CT370
Chiller Tube Cleaner


ES140
Cordless electrostatic sprayer

YouTube www.wipcool.com
Scan us for more details